Umleitung
Aufstellen von Halteverboten in Absprache mit der Verkehrsbehörde

Befahrung der Knotenpunkte in aufgezeigten Strecken zur Sicherstellung der Schleppkurven erfolgt druch die Busbetriebe.

Hof Himmern
Achterum
Harrislee
Ochsenweg
Ellunder-Weg
L17
Westtangente - B 200
Harrisleer-Umgehung
Marienholzung
prov. Parken / BE-Fläche
prov. Zufahrt-Nutzung mit Temoreduzierung auf 30 km/h
ab Norderholm
Anlieger frei
BA 1
Z 214-30
Richtung Handewitt
Bedarfsumleitung
200

Umleitung BA 01
ca. 3 Monate
September bis Dezember 2026

1)

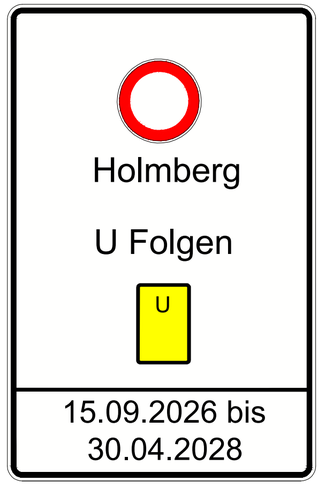

2.1)

357

2.2)



357

1000-11

2.3)



357

1000-21

3)



250

1028 - 31

600 - 35

MIV
ÖPNV
Bedarfsumleitung
Baufeld
Baustelleneinrichtung

Alle Verkehrszeichen in Schildergröße 2 bei >100 km/h Größe 3, Folie RA2 (Typ 2) Schrifthöhe auf Plan-/Umleitungstafeln min. 126 mm. Der Abstand zwischen Plan-/Umleitungstafeln und Vz 457 beträgt innerhalb OD min. 50m und außerhalb OD min. 100m.
Alle Verkehrszeichen und Wegweiser, welche im Widerspruch zu dieser Verkehrsführung stehen, sind zu deaktivieren und nach Fertigstellung wieder in Kraft zu setzen.